



## Rechthoekige buis

De klassieker die overal kan ingezet worden. Het uit rechthoekige buizen gelaste onderstel kan ijersterk verankerd worden en laat zo toe ook hogere treden makkelijk te overbruggen. Het hart van ons revolutionair systeem bestaat uit een speciaal onderhouds- en kreukvrij draaibeslag. Het tegengewicht is onzichtbaar ingewerkt in de dubbele zit uit dubbel gebogen beukenmultiplex. De 3D-gevormde rug garandeert een ergonomische zithouding.



**Werkblad:**

Direktbeklede houtspaanderplaat met bovenlaag in fijnspaan, bekleed met dubbellaags techniek. Technische waarden volgens DIN 68765, DIN 53799 en DIN EN 312. Dikte 25mm, oppervlak met fijne parelstructuur "47", grondstofklasse B2, Dekor lichtgrijs UO43 met 3mm dikke polypropyleen kanten, formaldehydevrij verlijmd.

**Voorpaneel:**

Beuken Multiplex bestaande uit meerdere lagen, A/A kwaliteit, 10mm dik

**Kleuren:**

Oppervlak van houten delen: afgewerkt met kleurloze, watergedragen ééncomponent hydroplastische PU lak, of DD polyurethaanlak. Oppervlak van stalen delen: ontvet, gefosfateerd en voorzien van een ingebakken poedercoating volgens opgegeven RAL-kleur.

**Milieu en kwaliteit:**

Ons R&D team zoekt ook voortdurend verder naar nieuwe materialen en technieken om de ergonomische kwaliteit en het gebruiksgemak van onze producten te verhogen, het milieu minder te belasten, minder afval te genereren, de productietijd te verkorten, minder onderdelen te gebruiken, onze afhankelijkheid van externe leveranciers te verminderen enzovoort.

**ONDERSTEL:**

Uit rechthoekige buis 80 x 40 x 3 op esthetische, vlakke stalen voet voor zichtbare montage met gelaste zitdrager. Zit-opklapmechaniek door ingebouwde en eenvoudig vervangbare speciale veer.

**ZIT:**

Beuken Multiplex bestaande uit meerdere lagen, A/A kwaliteit, met zitkuil en aan het lichaam aangepaste vormgeving. De voorzijde is afgebogen en de hoeken afgerond. 13 Fineerlagen van 1.2mm dik: 15.6mm bruto dikte. Formaldehydearm verlijmd volgens DIN-norm 68705: klasse IF-20. Houtvochtigheid ca 8%.


**RUG:**

Beuken Multiplex bestaande uit meerdere lagen, A/A kwaliteit, met Akerblom-knik voor verbeterde ergonomie en aan het lichaam aangepaste vormgeving. Vanaf de onderzijde van de zit tot ca 20mm boven het werkblad. 11 Fineerlagen van 1.2mm dik: 13.2mm bruto dikte. Formaldehydearm verlijmd volgens DIN-norm 68705: klasse IF-20. Houtvochtigheid ca 8%.



Rechthoekige buis

**MAATVOERING:**

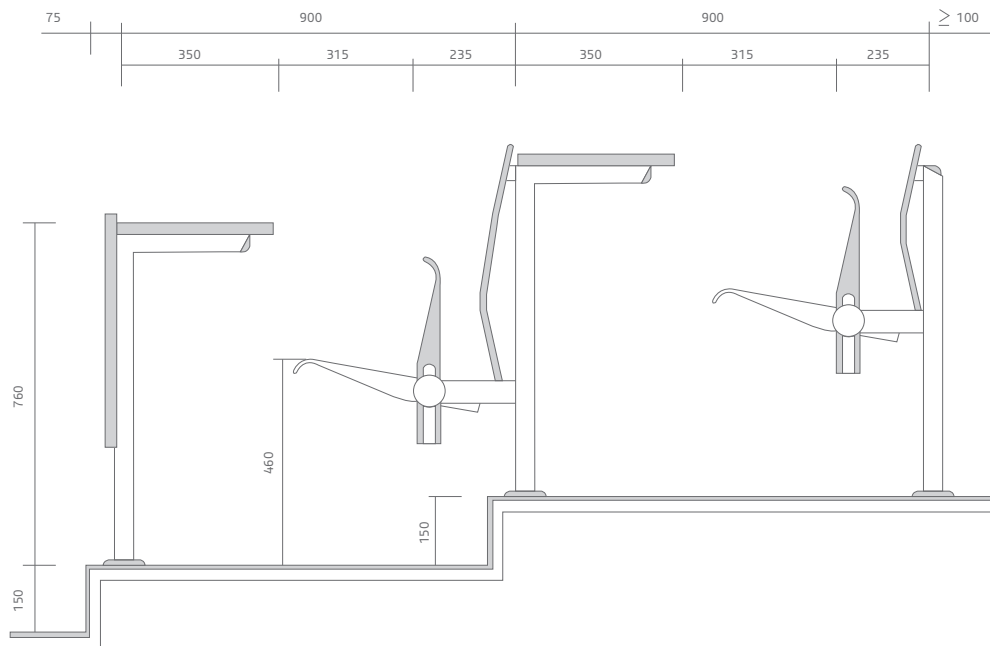

**BEVESTIGINGSMOGLIJKHEDEN:**

Wij bieden uitgebreide opties naargelang vloer- en traphoogte.

